


Areco SANDWICHPANEL

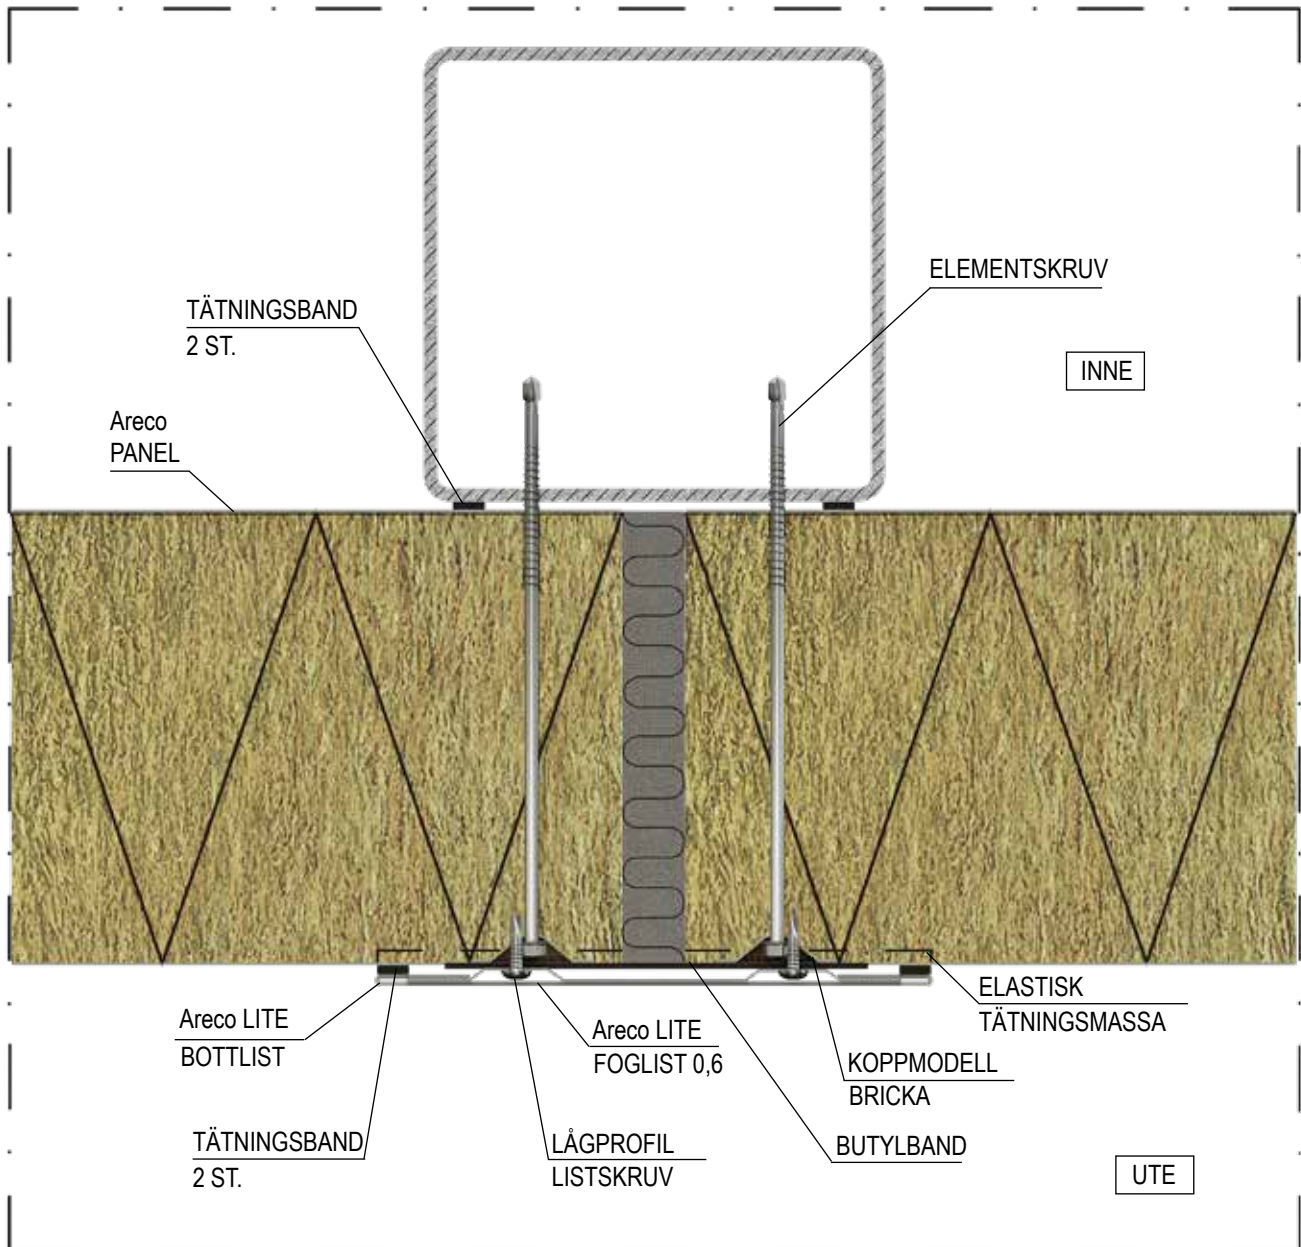

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUMMET MELLAN ELEMENTEN ÄR CIRKA 20 MM OCH FÖRSLUTS MED EN REMSA AV MINERALULL. MINSTA KANTAVSTÅND FÖR FÄSTET ÄR 30 MM FRÅN PANELENS KANT. MINSTA STÖDYTA FÖR PANELEN ÄR 50 MM. STÖTYTAN TÄTAS. UTRYMMET MED MINERALULL TÄCKS PÅ UTSIDAN MED BUTYLTEJP ELLER FOGTEJP (>150 MM). VID MONTERING APPLICERAS ELASTISK TÄTNINGSMASSA I DEN YTTRE HONSPONTEN ENLIGT LISTENS BREDD. DETALJEN ÄR TILLÅTEN UPP TILL BRANDKLASS EI60.

areco


Areco Profiles AB
Vinkelgatan 13
211 24 Malmö
040-698 5100

Datum
09.2016

FÄSTNING MOT RÖRPELARE
HORIZONTELL SNITT
D-26

Principbild inte för dimensionering
ASP, kopiering förbjudet
Areco Sandwichpanel (ASP)

Areco SANDWICHPANEL

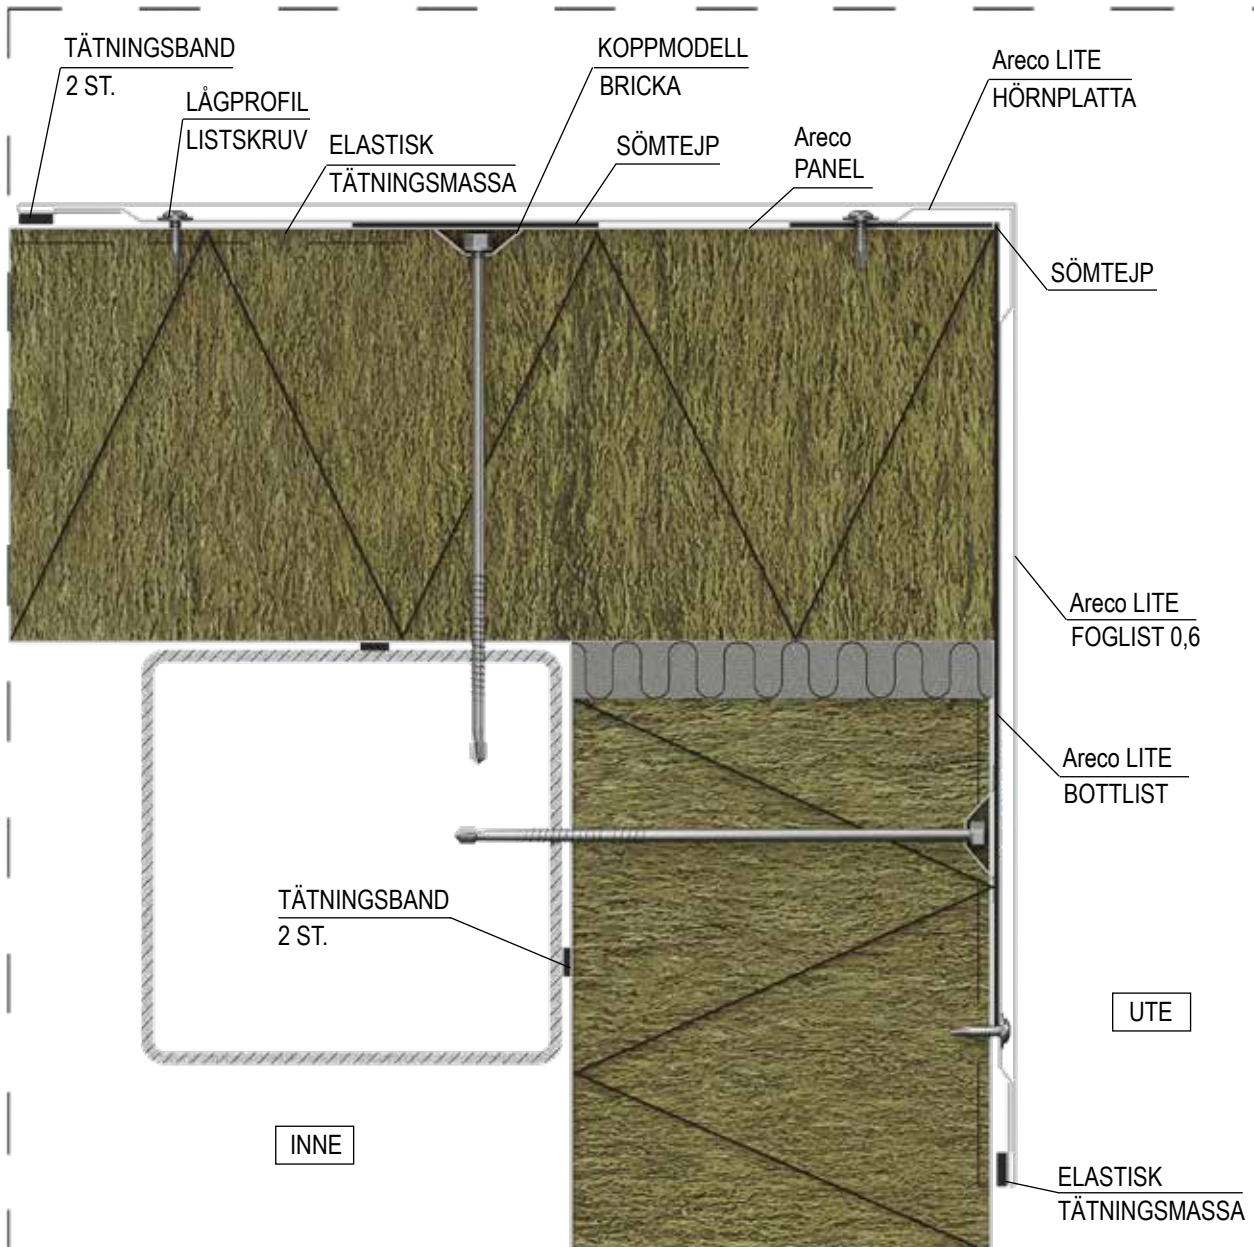

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

AVSTÅNDET MELLAN ELEMENTEN ÄR ~20 MM, STÄNGT MED EN ULLREMSA. MINSTA FÄSTE KANTAVSTÅND 30 MM FRÅN PANELENS KANT. MINSTA STÖDYTA FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN ÄR TÄTAD. ULLGAPET ÄR TÄCKT FRÅN UTSIDAN MED BUTYLTEJP / MED SÖMTEJP > 150 MM.
 VID MONTERING, ELASTISK TÄTNINGSMASSA PÅ UTSIDAN AV GJUTNINGENS HONPONTON EFTER BREDDEN.
 DETALJ TILLÅTEN UPP TILL EI60 BRANDKLASS.

areco

Areco Profiles AB
 Vinkelgatan 13
 211 24 Malmö
 040-698 5100

Datum
 09.2016

YTTRE HÖRN, RÖRPOLUMN
 HORIZONTALT AVSNITT
 D-27

Principbild inte för dimensionering
 ASP, kopiering förbjudet
 Areco Sandwichpanel (ASP)